


ハイクラス一軸低速粉碎機 スカッター-SX

		SX-110	SX-160	SX-250	SX-340	
本体開口部寸法	mm	112 x 118	160 x 170	254 x 230	338 x 330	
投入口寸法	mm	130 x 120	163 x 176	254 x 234	338 x 334	
駆動方式	ギヤードモーター直結					
粉碎方式	破碎・粉碎同一軸方式					
回転数(50/60Hz)	rpm	18.8 / 22.5	18.8 / 22.5	18.8 / 22.5	18.8 / 22.5	
大カッター(回転刃)外径	mm	100	160	209	300	
小カッター(回転刃)外径	mm	55	80	105	105	
粉碎刃(固定刃)サイズ(WxD)	mm	3 x 3	4 x 4	5 x 5	5 x 5	
タンク容量	S型吸引タンク	L	0.9	2.3	7.6	23.3
	T型ストックタンク	L	1.7	4.3	12.8	53.2
電力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	0.42 / 0.38	0.80 / 0.69	1.32 / 1.18	2.41 / 2.18
	消費電力	kW	0.2	0.4	0.75	1.5
電源	規格	200 / 220V 50 / 60Hz 3φ				
	プラグ(引掛型差込プラグ)	接地型3P 20A				
外形寸法 (タンク仕様共通)	W1	mm	475	590	805	995
	W2	mm	620	730	995	1,210
	D1	mm	316	340	425	515
	D2	mm	425	620	830	1,110
	H	mm	680	840	1,105	1,395
質量	kg	46	90	180	300	
付属品	手動回転用カップリング					

■外形寸法図(対照記号)

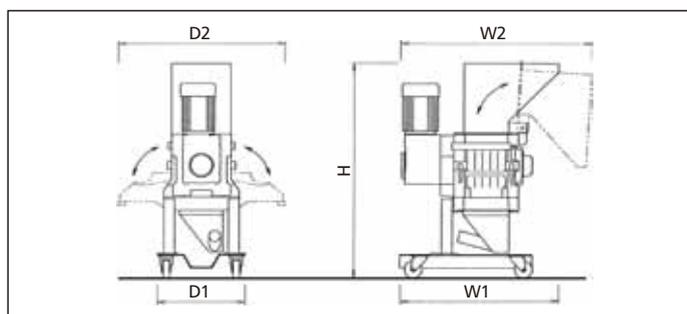

- タンクの形状は、S型吸引タンク・T型ストックタンクのどちらかを選ぶことができます。
- 仕様および規格は、改良等のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。