

NHシリーズ標準仕様

		NH-11	NH-12	NH-13	NH-14
最高使用温度	℃	150	150	150	150
仕込量	kg	30	50	75	100
扉枚数		1	1	1	2
棚数		5	8	8	8
バット枚数		5	8	16	16
バット寸法(WxDxH)	mm	396 x 562 x 45	396 x 562 x 45	296 x 562 x 45	396 x 562 x 45
電力	総電気容量	kVA	2.35	2.35	4.35
	消費電力	kW	2.2	2.2	4.2
	ヒーター電力	kW	2.0	2.0	4.0
	ブLOWER電力	kW	0.2	0.2	0.2
電源	規格	200 / 220V 50 / 60Hz 3φ			
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)	接地型3P 20A			
外形寸法(WxDxH)	mm	975 x 775 x 1,160	975 x 775 x 1,400	1,245 x 775 x 1,400	1,525 x 775 x 1,440
炉内寸法(WxDxH)	mm	410 x 600 x 450	410 x 600 x 690	(310 x 2) x 600 x 690	(410 x 2) x 600 x 690
質量	kg	145	150	180	195


NJシリーズ標準仕様

		NJ-11	NJ-12	NJ-13
最高使用温度	℃	150	150	150
仕込量	kg	100	150	200
扉枚数		2	2	4
棚数		8	8	8
バット枚数		16	32	32
バット寸法(WxDxH)	mm	396 x 562 x 45	296 x 562 x 45	396 x 562 x 45
電力	総電気容量	kVA	4.69	8.69
	消費電力	kW	4.4	8.4
	ヒーター電力	kW	4.0 (2.0 x 2)	8.0 (4.0 x 2)
	ブLOWER電力	kW	0.4 (0.2 x 2)	0.4 (0.2 x 2)
電源	規格	200 / 220V 50 / 60Hz 3φ		
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)	接地型3P 20A	接地型3P 30A	接地型3P 30A
外形寸法(WxDxH)	mm	1,875 x 775 x 1,440	2,415 x 775 x 1,440	2,940 x 775 x 1,440
炉内寸法(WxDxH)	mm	(410 x 2) x 600 x 690	(310 x 4) x 600 x 690	(410 x 4) x 600 x 690
質量	kg	200	250	255

主要オプション

除湿ユニット(ヒートレスドライヤー)

さらなる徹底乾燥のために、除湿ユニット(ヒートレスドライヤー)を組み込むこともできます。機種ごとに右の表に示したエア(圧力・消費量)が必要です。

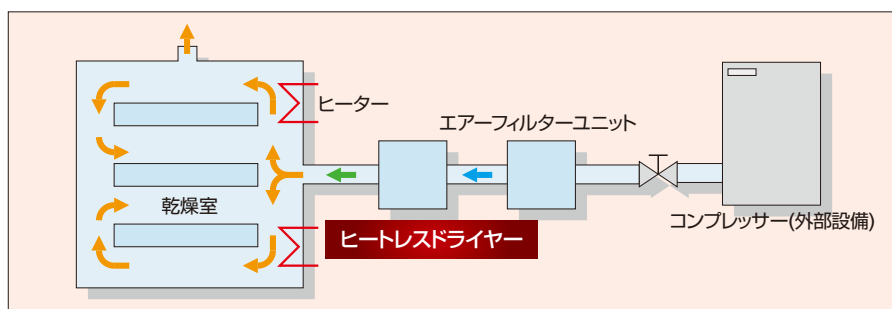

		NH-11	NH-12	NH-13	NH-14	NJ-11	NJ-12	NJ-13
圧縮エア圧力	MPa	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
圧縮エア消費量	NL/min	165	245	370	685	370	685	1,030
圧縮エア注入量	NL/min	120	190	300	520	270	520	670
		¥ 180,000	¥ 240,000	¥ 270,000	¥ 340,000	¥ 280,000	¥ 350,000	¥ 590,000

デジタル式ウイークリータイマー

一週間の稼働曜日・時間をデジタル設定し、自動運転・自動停止をすることができます。操作盤へ取り付けます。



- オプション単体での手配は、価格が異なる場合があります。また、既設機への取付・改造には別途費用がかかる場合があります。
- 掲載以外のオプションや特殊仕様については、別途ご相談ください。