

NC/ND/NE series

省エネ熱風式ドライヤー NC/ND/NE

			NC-10	NC-15	NC-25	NC-50
適応成形機	tf		~20	20~40	40~80	80~140
最高使用温度	℃		150	150	150	150
仕込量	L(kg)		16.7 (10)	25 (15)	42 (25)	85 (50)
電力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	1.39 / 1.34	1.79 / 1.74	2.70 / 2.64	3.98 / 3.91
	消費電力	kW	1.25	1.65	2.48	3.7
	ヒーター電力	kW	1.2	1.6	2.4	3.6
	ブLOWER電力	kW	0.05	0.05	0.08	0.1
電源	規格	200 / 220V 50 / 60Hz 3φ				
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)	接地型3P 20A				
外形寸法(WxDxH)	mm		575 x 399 x 914	575 x 399 x 984	655 x 434 x 1,057	812 x 498 x 1,286
質量	kg		35	40	50	65

			NE-52
最高使用温度	℃		150
仕込量	L(kg)		8 (5)
電力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	1.25 / 1.26
	消費電力	kW	1.228 / 1.235
	ヒーター電力	kW	1.2
	ブLOWER電力	kW	0.028 / 0.035
電源規格			200 / 220V 50 / 60Hz 3φ
外形寸法(WxDxH)	mm		405 x 440 x 657
質量	kg		17

●仕様および規格は、改良等のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。


NC/ND/NE series

省エネ熱風式ドライヤー NC/ND/NE

		ND-10	ND-15	ND-25	ND-50	ND-75	ND-100	ND-150	
適応成形機	tf	~20	20~40	40~80	80~140	140~200	200~250	250~450	
最高使用温度	℃	150	150	150	150	150	150	150	
仕込量	L(kg)	16.7 (10)	25 (15)	42 (25)	85 (50)	125 (75)	170 (100)	250 (150)	
電力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	1.39 / 1.34	1.79 / 1.74	2.70 / 2.64	3.98 / 3.91	5.44 / 5.32	7.84 / 7.72	10.24 / 10.12
	消費電力	kW	1.25	1.65	2.48	3.7	5.0	7.4	9.8
	ヒーター電力	kW	1.2	1.6	2.4	3.6	4.8	7.2	9.6
	ブLOWER電力	kW	0.05	0.05	0.08	0.1	0.2	0.2	0.2
電源	規格	200 / 220V 50 / 60Hz 3φ							
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)	接地型3P 20A					接地型3P 30A	別途手配	
外形寸法(WxDxH)	mm	670 x 460 x 1,198	670 x 460 x 1,268	740 x 460 x 1,349	890 x 538 x 1,607	920 x 700 x 1,776	990 x 750 x 1,885	1,050 x 850 x 2,040	
質量	kg	45	50	65	85	150	170	200	

		ND-300 受注生産	ND-300S 受注生産	ND-500 受注生産	ND-500S 受注生産	
最高使用温度	℃	150	150	150	150	
仕込量	L(kg)	500 (300)	500 (300)	830 (500)	830 (500)	
電力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	19.25 / 19.21	19.25 / 19.21	31.11 / 31.07	31.11 / 31.07
	消費電力	kW	18.03	18.03	29.55	29.55
	ヒーター電力	kW	17.28	17.28	28.8	28.8
	ブLOWER電力	kW	0.75	0.75	0.75	0.75
電源規格	200 / 220V 50 / 60Hz 3φ					
外形寸法(WxDxH)	mm	2,250 x 1,540 x 2,390	1,750 x 1,130 x 2,320	2,550 x 1,750 x 2,900	1,950 x 1,350 x 2,650	

■ NDシリーズ大型機種外形図

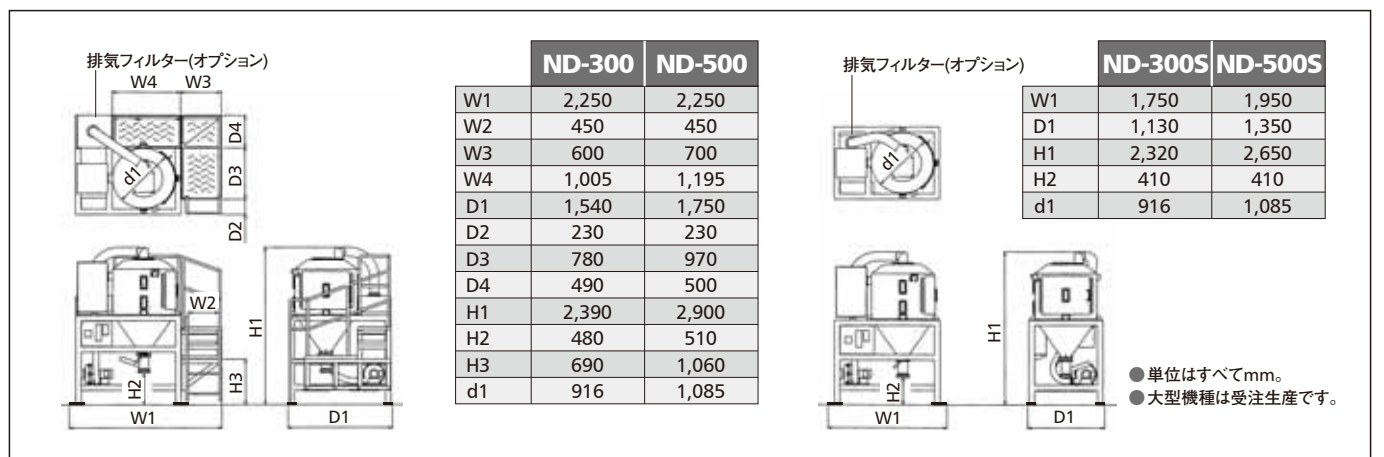

- 消費電力10kW以上・内容積1m³以上の乾燥設備による作業には、労働安全衛生法第14条の規定に基づき、「乾燥設備作業主任者」の選任・作業指揮が必要です。
- ND-300以上の大型機種は受注生産です。● 仕様および規格は、改良等のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。